VPRAŠALNIK


za nestandardne natezne vzmeti

HENNLICH d.o.o. • Podnart 33 • 4244 Podnart • tel. 04/532 06 10 • faks 04/532 06 20 • spring-tech@hennlich.si • www.hennlich.si

Podjetje _____ **Naslov** _____ **Tel.** _____

Oseba _____ **Poštna** _____ **e-pošta** _____

☐ **Naročilo** ☐ **Povpraševanje** **Število kosov** _____

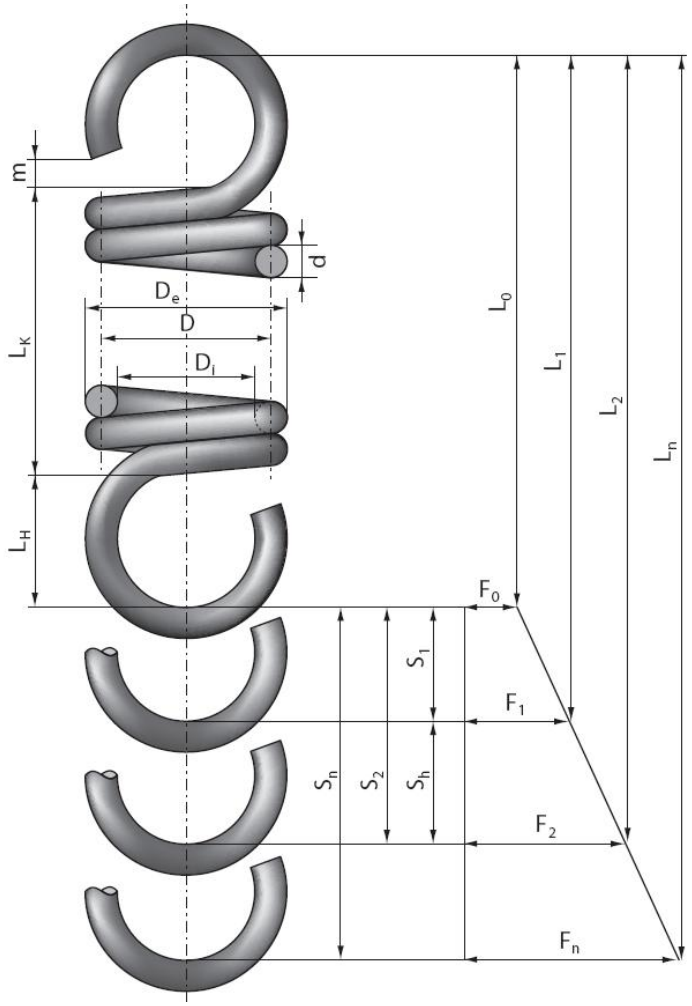

Mere:

d _____ mm

D_e _____ mm, ±_____

L_k _____ mm

L_H _____ mm

L_n _____ mm

L_0 _____ mm, ±_____

L_1 _____ mm, ±_____

L_2 _____ mm, ±_____

s_h _____ mm

F_0 _____ N, ±_____

F_1 _____ N, ±_____

F_2 _____ N, ±_____

n _____ delovno št. ovojev

m _____ mm

Smer ovojev:

☐ leva ☐ desna ☐ poljubna

Material:

☐ vzmetno jeklo 1.1200
☐ nerjavno jeklo 1.4310
☐ drugo: _____

Delovna temperatura:

od _____°C do _____°C

Uho

Oblika po sliki št.: _____ (glej zadaj)

Zamik ušesa (desnosučno) _____°

Površinska obdelava:

☐ peskati

Površinska zaščita:

_____

Drugo:

_____


_____

_____


_____

_____


OBLIKE IN POLOŽAJ UŠES NATEZNIH VZMETI

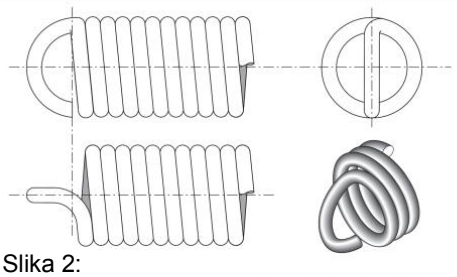


Slika 2:
Polovično nemško uho $L_H = 0{,}55 \text{ bis } 0{,}8\ D_i$

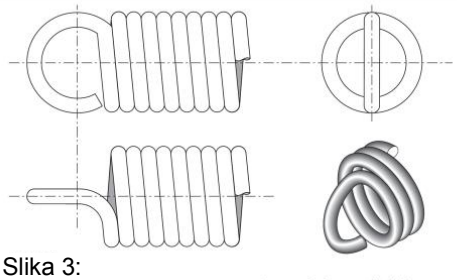


Slika 3:
Celo nemško uho $L_H = 0{,}8 \text{ bis } 1{,}1\ D_i$

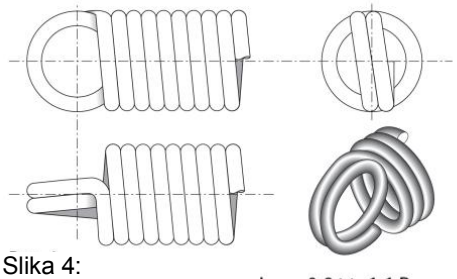


Slika 4:
Dvojno nemško uho $L_H = 0{,}8 \text{ bis } 1{,}1\ D_i$

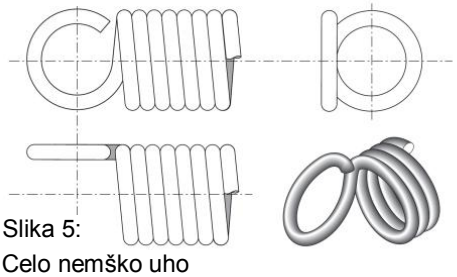


Slika 5:
Celo nemško uho
s strani $L_H \sim D_i$

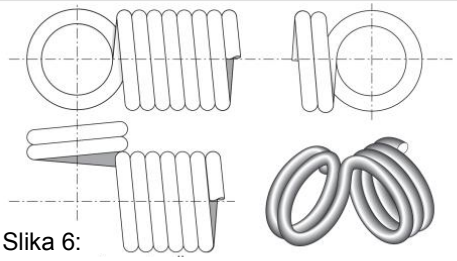


Slika 6:
Dvojno nemško uho
s strani $L_H \sim D_i$

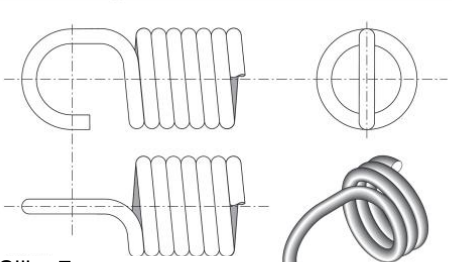


Slika 7:
Kljuka

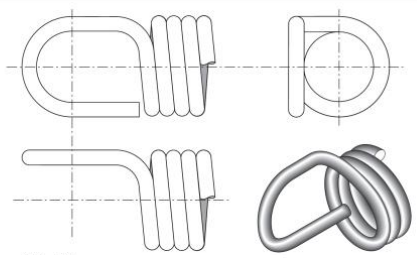


Slika 8:
Kljuka, s strani

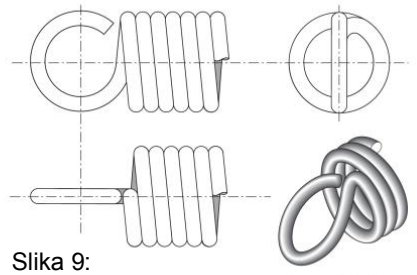


Slika 9:
Angleško uho $L_H = 1{,}1\ D_i$

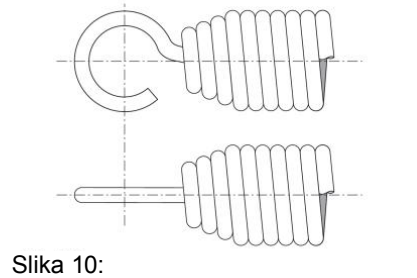


Slika 10:
Kljuka, ovita z vzmetjo

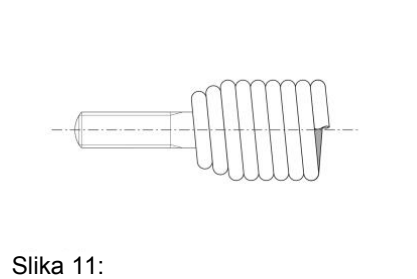


Slika 11:
Sornik z navojem, ovit z vzmetjo

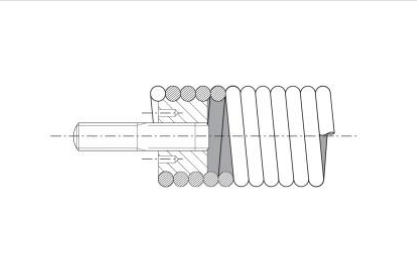


Slika 12:
Čep z navojem, uvit 2-4 ovoje v vzmet

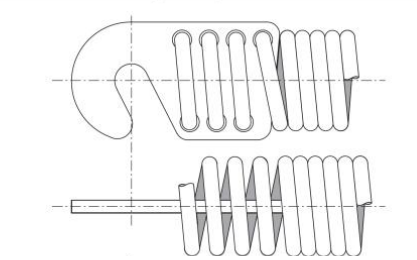

Slika 13:
Spona, uvita 2-4 ovoje v vzmet



Slika 14:
Celo nemško uho, poševno



Slika 15:
Zmanjšano uho

uho	št. ovojev za vejico		zamik
k sliki 3	…,00	(0)	0°
k sliki 3	…,25	(1/4)	90°
k sliki 3	…,50	(1/2)	180°
k sliki 3	…,75	(3/4)	270°
k sliki 5	…,50	(1/2)	0°
k sliki 5	…,75	(3/4)	90°
k sliki 5	…,00	(0)	180°
k sliki 5	…,25	(1/4)	270°