

Ex Mineralisierte Kupfermantel-Heizkabel


Mineralisierte Kupfermantel-Heizkabel eignen sich für Beheizungsanwendungen bis zu einer maximalen Manteltemperatur von 200°C. Diese Heizkabel können in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen eingesetzt werden: In der Chemie-Industrie ebenso wie in bautechnischen Anwendungen, zum

Beispiel zur Freiflächenbeheizung. Zur Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit ist das Heizkabel auch mit HDPE-Ummantelung (bis 80°C Manteltemperatur) oder mit FEP-Ummantelung (bis 200°C Manteltemperatur) erhältlich.

Eigenschaften der MI-Heizkabel:

- Korrosionsbeständigkeit
- Hohe Heizleistung
- Hohe Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
- Feuerbeständigkeit

Heizkabelaufbau

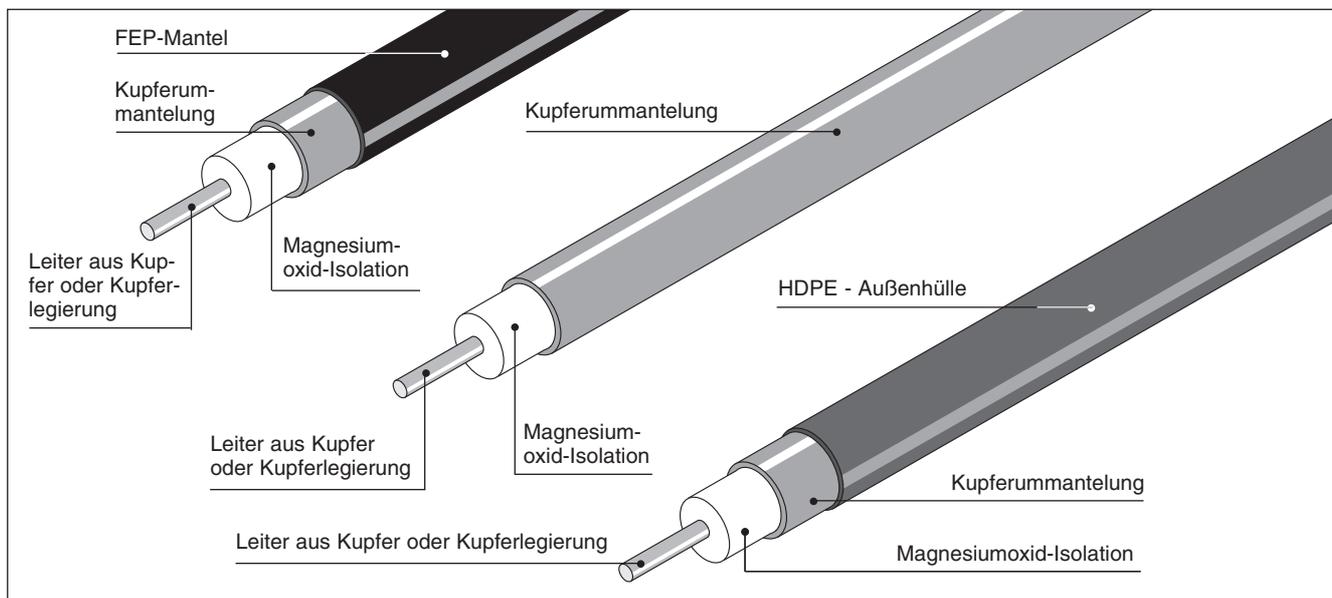

Anwendung

Bereichsklassifizierung	Ex-Bereich, Zone 1 oder Zone 2 Nicht-Ex-Bereich
Beheizte Oberfläche	metallisch, Kunststoffoberflächen
Chemische Beständigkeit	

Ummantelung	Schwefelsäure	Salzsäure	Flusssäure	Alkalien	Phosphorsäure	Salzwasser	Salpetrige Säure	Chloride	Organische Säure
Kupfer-HDPE	GE	GE	A	A	A	NR	A	A	A
Kupfer	NR	NR	A	A	NR	A	A	NR	X
Kupfer-FEP	GE	GE	A	A	A	A	A	GE	GE

Anmerkung: NR: nicht empfohlen; A: zulässig; GE: gut bis hervorragend; X: spezifische Angaben überprüfen. Die Korrosionsbeständigkeit hängt von der Temperatur und der Konzentration der einwirkenden Stoffe ab. Bei Fragen zur chemischen Beständigkeit setzen Sie sich bitte mit Ihrer Tyco Thermal Controls-Vertretung in Verbindung.

Betriebsspannung

AC 300/500 V

Zulassungen

BASEEFA **Ex** II 2 G EExe II T6* bis T3
Die Temperaturklasse ist anhand der Prinzipien der stabilisierten Bauart zu ermitteln. Verwenden Sie dazu die TraceCalc-Software von Tyco Thermal Controls oder wenden Sie sich an Tyco Thermal Controls.
* T6 (80°C) für HDPE-Ummantelung
BAS 98 ATEX2257X (Heizelemente)
BAS 00 ATEX2052U (Meterware)
GOSGORTECHNADZOR
KAZAKH GOST

Technische Daten

Mantelwerkstoff	Kupfer
Isolierungswerkstoff	MgO (Magnesiumoxid)
Heizleiterwerkstoff	Kupfer oder Kupferlegierung
Spannungsfestigkeit	AC 2,0 kV
Isolationswiderstand	1000 MΩ/1000 m (werkseitige Anforderung)
Max. zulässige Manteltemperatur	200°C (mit HDPE-Ummantelung 80°C)
Kapazitiver Ableitstrom	3 mA/100 m (Nennwert bei 20°C)
Min. Montagetemperatur	-60°C
Min. Biegeradius	6 x Außendurchmesser Heizkabel bei -60°C (siehe Tabelle)
Min. Verlegeabstand	50 mm (im Ex-Bereich)
Widerstandskorrekturfaktor	Temperaturbeiwert für Kupferleiter $\alpha = 0,00393/^\circ\text{C}$

Heizkabel Bestellbezeichnung**	Heizkabel-durchmesser (mm)	Heizleiterwerkstoff	Heizleiter-durchmesser (mm)	Spezifischer Widerstand (Ω/km)	Spulenlänge (nominal) (m)	Spulen-durchmesser (mm)	Gewicht (kg/km)
HCH1L2000*	2,8	Kupferlegierung	0,51	2000	1200	610	31
HCH1L1250*	2,8	Kupfer	0,65	1250	1200	610	32
HCHIM800	3,5	Kupferlegierung	0,81	800	814	915	50
HCH1M630	4,0	Kupferlegierung	0,91	630	622	915	65
HCH1M450	4,0	Kupferlegierung	1,08	450	622	915	67
HCH1M315	4,3	Kupferlegierung	1,29	315	538	915	77
HCH1M220	4,5	Kupferlegierung	1,54	220	450	915	85
HCH1M140	4,9	Kupferlegierung	1,93	140	380	915	102
HCH1M100	5,2	Kupferlegierung	2,29	100	337	915	125
HCC1M63	3,2	Kupfer	0,59	63	2189	915	41
HCC1M40	3,4	Kupfer	0,74	40	2041	915	46
HCC1M25	3,7	Kupfer	0,94	25	1655	915	56
HCC1M17	4,6	Kupfer	1,14	17	516	915	85
HCC1M11	4,9	Kupfer	1,41	11	460	915	98
HCC1M7	5,3	Kupfer	1,77	7	391	915	118
HCC1M4	5,9	Kupfer	2,34	4	315	915	150
HCC1M2.87	6,4	Kupfer	2,76	2,87	660	915	170
HCC1M1.72	7,3	Kupfer	3,57	1,72	531	915	235
HCC1M1.08	8,3	Kupfer	4,51	1,08	413	915	326

Anmerkung: Widerstandswerte bei 20°C


* Nicht Ex-zugelassen, max. AC 300 V

**Heizkabel mit zusätzlichem Korrosionsschutz:

- HDPE (max. Manteltemperatur 80°C) – der Bestellbezeichnung den Buchstaben „H“ hinzufügen z.B. HCHH.....
- FEP 140 (max. Manteltemperatur 200°C) – der Bestellbezeichnung den Buchstaben „F“ hinzufügen z.B. HCHF.....

Tyco Thermal Controls schreibt der Einsatz eines Fehlerstrom-Schutzschalters 30 mA vor, um ein Maximum an Sicherheit und Brandschutz sicherzustellen. Bei betriebsbedingt hohen Ableitströmen kann ein FI 300 mA verwendet werden. Die Auslösesicherheit ist dann rechnerisch nachzuweisen.

Maximale Betriebstemperaturen

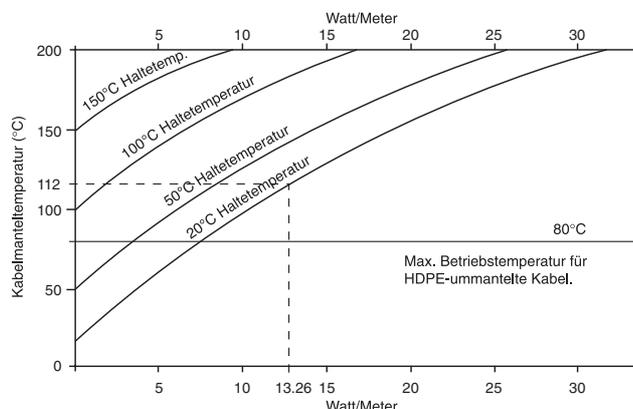

Verfahren Sie entsprechend den nachstehenden Schritten, um die Ummantelungstemperaturrichtlinien für Anwendungen in nicht Ex-Bereichen aus der Graphik abzuleiten.

Schritt 1: Entnehmen Sie der Heizkreis-Auslegung den Typ und die spezifische Meterleistung für Ihre Anwendung. Beispiel: HCH1M100 (blanke Ausführung), 20 W/m.

Schritt 2: Entnehmen Sie der Leistungsfaktortabelle den zum Heizkabel gehörenden Korrekturfaktor und multiplizieren Sie diesen Faktor mit der ausgelegten Heizleistung. (20 W/m x 0,663 = 13,26 W/m)

Schritt 3: Gehen Sie mit der korrigierten Heizleistung auf der W/m-Achse der Grafik senkrecht nach oben bis zur passenden Haltetemperaturkurve, um dann die Kabelmanteltemperatur auf der senkrechten Achse abzulesen. Kabelmanteltemperatur = 112°C bei 20°C Haltetemperatur – vgl. Grafik.

Leistungsfaktortabelle

Heizkabel-Bezeichnung	Leistungsfaktor		
	Bare	HDPE	FEP
HCH1L2000	1.076	.714	–
HCH1L1250	1.076	.714	–
HCHIM800	.928	.634	.735
HCH1M630	.829	.588	.671
HCH1M450	.829	.588	.671
HCH1M315	.780	.564	.637
HCH1M220	.751	.548	.617
HCH1M140	.698	.521	.581
HCH1M100	.663	.502	.556
HCC1M63	1.000	.666	.781
HCC1M40	.950	.644	.752
HCC1M25	.886	.615	.709
HCC1M17	.727	.541	.610
HCC1M11	.698	.521	.581
HCC1M7	.649	.496	.549
HCC1M4	.597	.463	.508
HCC1M2.87	.558	.445	.500
HCC1M1.72	.500	.406	.450
HCC1M1.08	.445	.384	.406