




Einfach, breit, dicht – STRAUB-FLEX-4

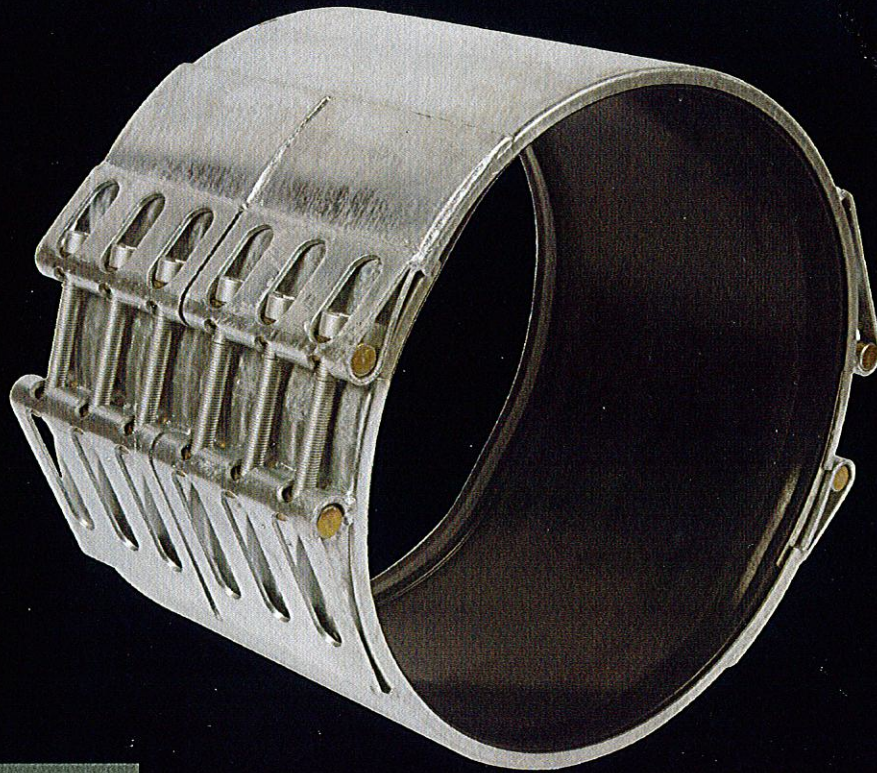

NEU

straub 
the original
an *OAliaxis* company

STRAUB-FLEX-4

Die Breite – für grosse Rohre

Die STRAUB-FLEX 4 ist für Anwendungen im oberen Druck- und Durchmesserbereich ausgelegt. Sie ist auch als STRAUB-OPEN-FLEX erhältlich und besteht durch ihr wesentlich breiteres Gehäuse. Mit dieser Kupplung können grosse Rohrendenabstände überbrückt sowie Auswinkelung, Achsversatz und Längenänderung kompensiert werden.



Einsatz z.B. Trinkwasser-Leitung Florida Keys (USA)

Die STRAUB-FLEX 4 eignet sich ausgezeichnet für das Sanieren bestehender Leitungen und die Reparatur schadhafter Stellen. Sie hält auch aggressiven Umwelteinflüssen wie Salz und hohen Temperaturen stand.



Spezifikationen	Kupplungseigenschaften	Installationsparameter
Betriebsdruck konstant: 14bar Betriebsdruck maximal: 16bar Prüfdruck: 21bar Maximale Längenänderung der Rohre: 15mm Maximale Auswinkelung: 2° Maximaler Achsversatz: 1% des Rohrdurchmessers oder 3mm	Aussendurchmesser: 609.6mm (606.0–612.0mm) Gehäuse: Stahl 1.0570, feuerverzinkt Breite: 444.5mm Verschluss: Edelstahl 1.4435 Bandeinlage: HD-PE Dichtmanschette: EPDM, NSF 61 zugelassen	Max. Rohrendenabstand: 80mm Anzugsmoment: 65Nm Gewicht 406.8mm: 75kg



Straub Werke AG, Rohrverbindungen, Straubstrasse 13, 7323 Wangs, Schweiz
 Tel. +41 81 725 41 00, Fax +41 81 725 41 01, www.straub.ch, straub@straub.ch

SF4 200804 D



HENNLICH GmbH & Co.KG

A-4780 Schärding, Alfred-Kubin-Str. 9a-c
 Tel. 077 12 / 31 63, Fax 077 12 / 31 63-24
 e-mail: office@hennlich.at, www.hennlich.at

Technische Änderungen vorbehalten.

straub® 

the original

an OAliaxis company