




MEMOSPRAY® – das intelligente Düsensystem für die Oberflächentechnik



Beibehaltung der eingestellten Spritzrichtung beim Düsenwechsel. Einfache, schnelle Montage ohne Werkzeug. Druckbeständige Montageschelle.

Anwendung:
Entfettung, Phosphatierung in der Oberflächentechnik, Reinigung.

Werkstoffe:



Düsen: Polypropylen, Edelstahl, Keramik.

Montageschelle: Polypropylen






glasfaserverstärkt.

Alle anderen Bauteile: Polypropylen.

Auch kombinierbar mit Easy-Clip (s. S. 4.35)



Abmessungen [mm]

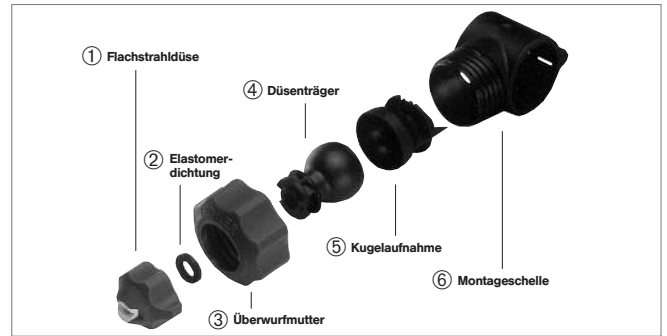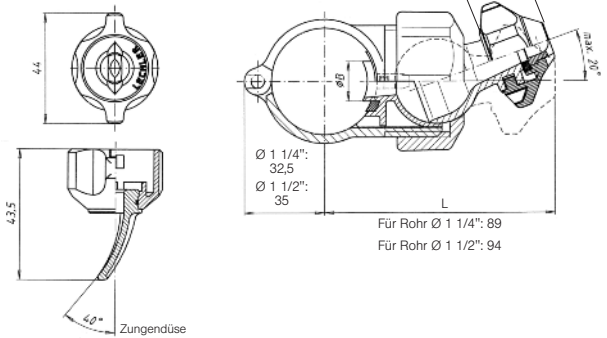

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Material								E Ø [mm]	Volumenstrom [l/min] bei p [bar]								Gewicht [g]				
			8F Gehäuse: PP Einsatz: 1.4305	E8 Gehäuse: PP Einsatz: Keramik	53 Polypropylen (PP)	6M PP verstärkt	6C EPDM	5E PVDF	7A Viton			1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	PP/ 1.4305	PP/Keramik	PP	PVDF	EPDM	
1	Flachstrahldüse	676.644.xx.40	○	-	-	-	-	-	-	60°	1,6	2,83	3,46	4,00	4,47	4,90	5,66	6,33	15	-	-	-	-	
		676.724.xx.40	○	-	-	-	-	-	-	60°	2,1	4,46	5,46	6,30	7,04	7,72	8,91	9,96	15	-	-	-	-	
		676.764.xx.40	○	-	-	-	-	-	-	60°	2,3	5,66	6,93	8,00	8,94	9,80	11,31	12,65	15	-	-	-	-	
		676.804.xx.40	○	-	-	-	-	-	-	60°	2,6	7,07	8,66	10,00	11,18	12,25	14,14	15,81	15	-	-	-	-	
		676.844.xx.40	○	-	-	-	-	-	-	60°	3,0	8,84	10,82	12,50	13,97	15,31	17,67	19,76	15	-	-	-	-	
		676.884.xx.40	○	○	○	-	-	-	-	60°	3,4	11,31	13,86	16,00	17,89	19,60	22,63	25,30	15	10	8	-	-	
		676.924.xx.40	○	○	○	-	-	-	-	60°	4,1	14,14	17,32	20,00	22,36	24,49	28,28	31,62	15	10	8	-	-	
		676.964.xx.40	○	○	○	-	-	-	-	60°	4,2	17,68	21,65	25,00	27,95	30,62	35,36	39,53	15	10	8	-	-	
		676.004.xx.40	○	○	○	-	-	-	-	60°	4,7	22,27	27,28	31,50	35,22	38,58	44,55	49,81	15	10	8	-	-	
	Zungendüse	677.005.xx.41	-	-	-	-	-	○	-	70°	6,0	22,27	27,28	31,50	35,22	38,58	44,55	49,81	-	-	-	11	-	
2	Dichtung	095.015.xx.05.65.0	-	-	-	-	○	-	○	für Düsen 676.644 bis 676.764								-	-	-	-	1		
		095.015.xx.05.56.0	-	-	-	-	○	-	○	für Düsen 676.804 bis 677.005								-	-	-	-	1		
3	Überwurfmutter	067.600.xx.40	-	-	○	-	-	-	-									-	-	18	-	-		
4	Düsenträger	067.630.xx.40	-	-	○	-	-	-	-									-	-	12	-	-		
5	Kugelaufnahme für Montageschelle Nr. 067.631.xx.40.00.0	067.631.xx.40.22.0	-	-	-	○	-	-	-	Bohrungs-Durchmesser B = 13,8 mm, Rohr-ø = 1 1/4"								-	-	9	-	-		
		067.631.xx.40.02.0	-	-	-	○	-	-	-	Bohrungs-Durchmesser B = 16,0 mm, Rohr-ø = 1 1/4"								-	-	11	-	-		
		067.631.xx.40.12.0	-	-	-	○	-	-	-	Bohrungs-Durchmesser B = 19,8 mm, Rohr-ø = 1 1/4"								-	-	13	-	-		
	Kugelaufnahme für Montageschelle Nr. 067.631.xx.50.00.0	067.631.xx.50.22.0	-	-	-	○	-	-	-	Bohrungs-Durchmesser B = 13,8 mm, Rohr-ø = 1 1/2"								-	-	9	-	-		
067.631.xx.50.02.0		-	-	-	○	-	-	-	Bohrungs-Durchmesser B = 16,0 mm, Rohr-ø = 1 1/2"								-	-	11	-	-			
067.631.xx.50.12.0		-	-	-	○	-	-	-	Bohrungs-Durchmesser B = 19,8 mm, Rohr-ø = 1 1/2"								-	-	13	-	-			
6	Montageschelle	067.631.xx.40.00.0	-	-	○	-	-	-	-	Für Rohr-Durchmesser 1 1/4" (Außendurchmesser 44 mm)								-	-	31	-	-		
		067.631.xx.50.00.0	-	-	○	-	-	-	-	Für Rohr-Durchmesser 1 1/2" (Außendurchmesser 51 mm)								-	-	33	-	-		

E = Engster Querschnitt

Weitere Leistungsgrößen auf Anfrage.

Bestellbeispiel: Type + Material-Nr. = Bestellnummer
676.724.xx.40 + 8F = 676.724.8F.40

