Schenkelfedern - Drehfedern

HENNLICH GmbH & Co KG

Abs. Firma: _____ Bestellung ☐ Anfrage ☐

Ansprechpartner: _____


Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.: _____ Fax: _____

E-mail: _____ Stückzahl: _____

Drehfeder Bild B, Form 1, rechts gewickelt, a0 = 90°

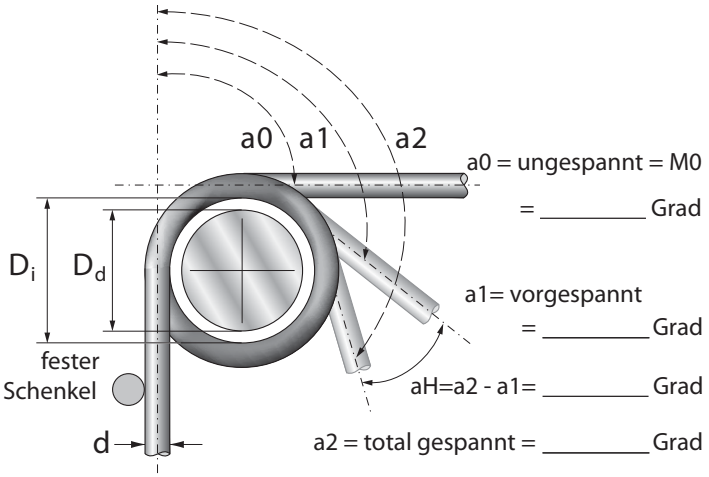

d _____ mm

D_e _____ mm ± _____ mm

D_i _____ mm ± _____ mm

D_d _____ mm


Windungszahl und -richtung:

n _____ rechts ☐ links ☐


Drehmoment M1 _____ Nmm

Drehmoment M2 _____ Nmm

Schenkelstellungen

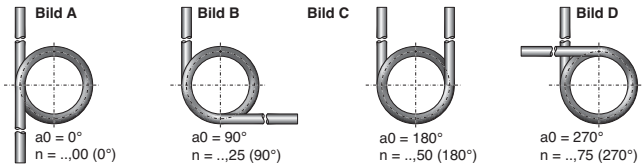

Ausführungen

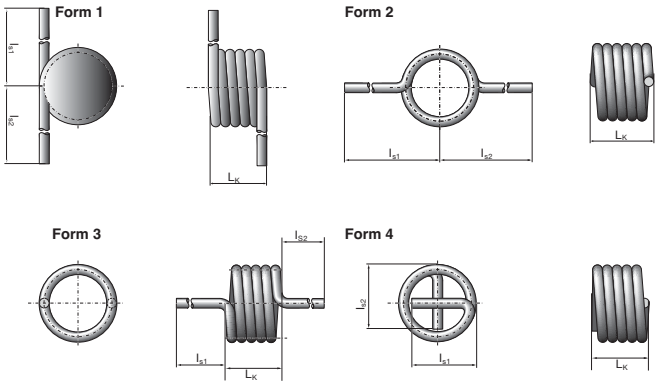

Länge unbelasteter Federkörper:

$L_K = (1+n) * (d+a)$ = _____ mm

Schenkelstellung ungespannt

nach Bild: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

Ausführung

nach Form: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Schenkellängen

l_{s1} _____ mm l_{s2} _____ mm

Werkstoff

Edelstahl 1.4310 ☐

Federstahl 1.1200 ☐

sonstige ☐ _____

Oberflächenschutz

_____

Arbeitstemperatur

von _____ °C bis _____ °C

Zusätzliche Angaben

_____

_____

_____

_____