




MICROSPRAY

Številka artikla	Opis
30 109 01 01	Naprava za brezkontaktno minimalno naoljevanje Microspray.
Komprimiran zrak trga kapljice olja in jih enakomerno in v tankem sloju nanaša na orodje, obdelovanec, verigo, zobnike, vodila... ter hkrati orodje in obdelovanec hladi. Nastavitev doziranja 1:100 (tudi 1:1000 odvisno od medija). Ni odpadnega olja ali povratka emulzije. Ker je obdelovanec manj zamaščen, prihranimo pri pranju. Primeren za nanašanje olj in biološko razgradljivih maščobnih alkoholov.	
Napajanje:	230 VAC (elektromagnetni ventil za komprimiran zrak)
Rezervoar:	1000 ml s stikalom za spodnji nivo
Cev:	2,5 m koaksialna fleksibilna cev
Vsebuje:	mikro črpalko, pnevmatski dajalec impulzov, šobo na magnetnem nosilcu, regulator tlaka s filtrom in manometrom

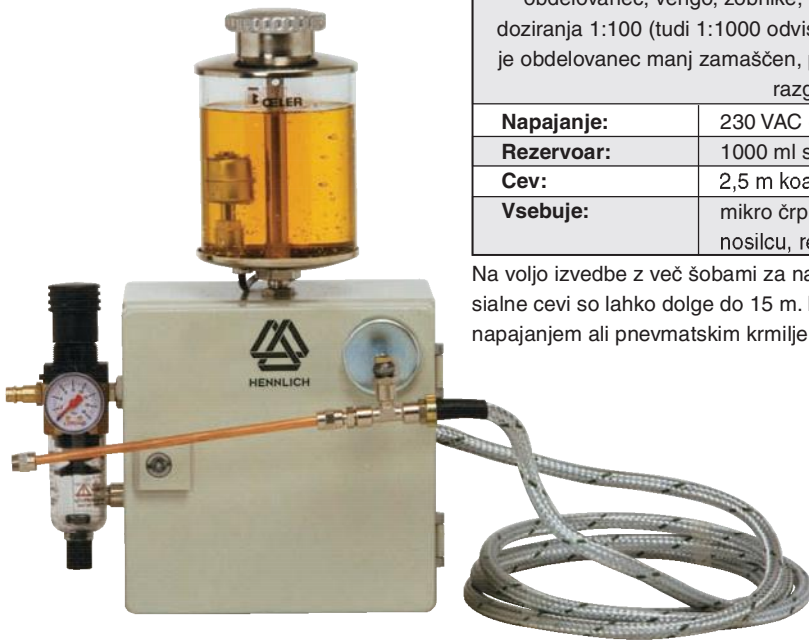

Na voljo izvedbe z več šobami za naoljevanje več orodij oz. za pločevino do širine 2 m. Koaksialne cevi so lahko dolge do 15 m. Lahko se priključi večji ali zunanji rezervoar. Ventili z drugim napajanjem ali pnevmatskim krmiljenjem.

